

MOEN® 摩恩

Specifications

产品主要特点:

座圈加热、座温调节、座圈感应、侧边旋钮、来电自启、停电冲水、遥控翻圈、遥控翻盖、预润净瓷、安全保护、脚触控制、喷枪紫外线杀菌、空气隔离和防止逆流等。
(不同机型的功能会有所差异)

*SW1181C/D和SW1182C/D

产品规格: 680mm*380mm*480mm

冲水方式: 喷射虹吸式

坑距: 305mm坑距型号(SW1181C/SW1182C)
400mm坑距型号(SW1181D/SW1182D)

供水压力范围: 0.14MPa-0.75MPa

输入: 220VAC 50HZ

额定功率: 1200W

电击防护类别: TYPE I

防水等级: IPX4


安全装置: 温度传感控制系统、熔断器、温度传感器系统、防干烧系统、过温保护系统、水电隔离系统、可恢复温度开关

执行标准:

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB/T 23131-2019《家用和类似用途电坐便器便座》

GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》

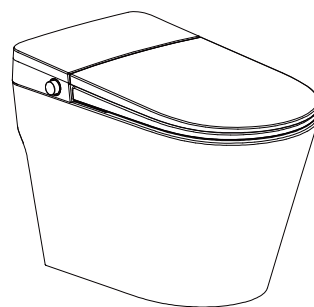

心朗系列Cynthia
智能坐便器

Models:

SW1181C(305坑距)


SW1181D(400坑距)

SW1182C(305坑距)


SW1182D(400坑距)

NOTE: 本公司保留随时变更图中标识尺寸的权利, 无需另行通知。


完工墙面

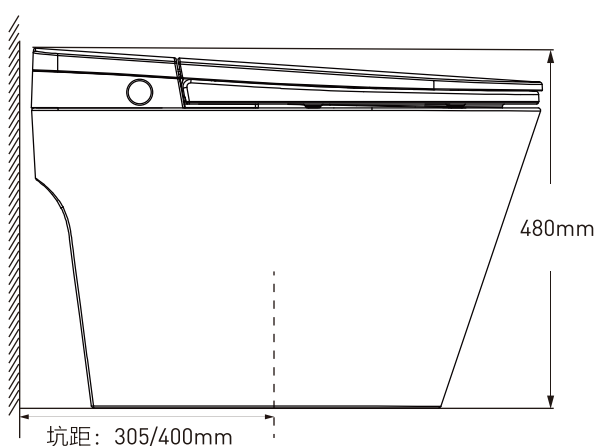

侧面图

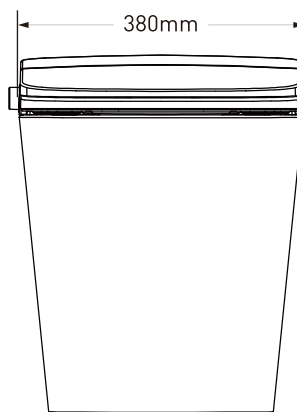

正视图

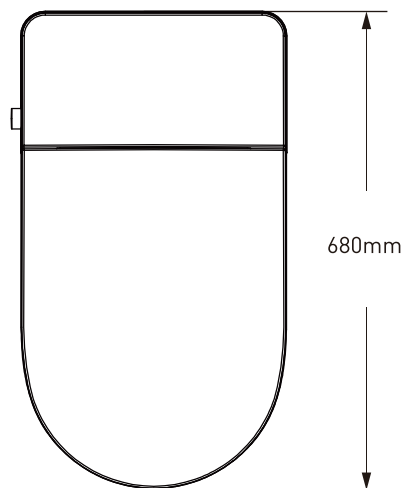

俯视图

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

功能表


功能分类	功能	型号	SW1181C/D 枪灰	SW1182C/D 枪灰
清洗类	臀洗		●	●
	妇洗		●	●
	强力洗		●	●
	一键清洗		●	●
	往复清洗		●	●
	气泡清洗		●	●
	水压调节		●	●
	水温调节		●	●
	喷嘴位置调节		●	●
	喷嘴自洁		●	●
	喷嘴保养		●	●
舒适类	座圈加热		●	●
	暖风烘干		●	●
	自动除臭		●	●
	座盖缓降		●	●
	座圈缓降		●	●
	座温调节		●	●
	风温调节		●	●
	LED夜灯		●	●
节能便捷类	即热恒温		●	●
	遥控控制		●	●
	侧边旋钮		●	●
	电源按键		●	●
	侧边停止按键		●	●
	遥控冲水		●	●
	侧边键冲水		●	●
	遥控翻盖		●	●
	遥控翻圈		●	●
	离座冲水		●	●
	烘干冲水		●	●
	停电冲水		●	●
	座圈感应		●	●
	来电自启		●	●
	智能节电		●	●
	自动断电		●	●
	预润净瓷		●	●
	脚触翻圈		●	●
	脚触翻盖		●	●
	脚触冲水		—	●
安全环保类	空气隔离		●	●
	防止逆流		●	●
	易洁釉面		●	●
	抗菌座圈		●	●
	抗菌喷枪		●	●
	喷枪紫外线杀菌		—	●
	安全保护		●	●

备注: ● 代表产品有此功能。

备注: — 代表产品无此功能。

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

遥控器的使用说明

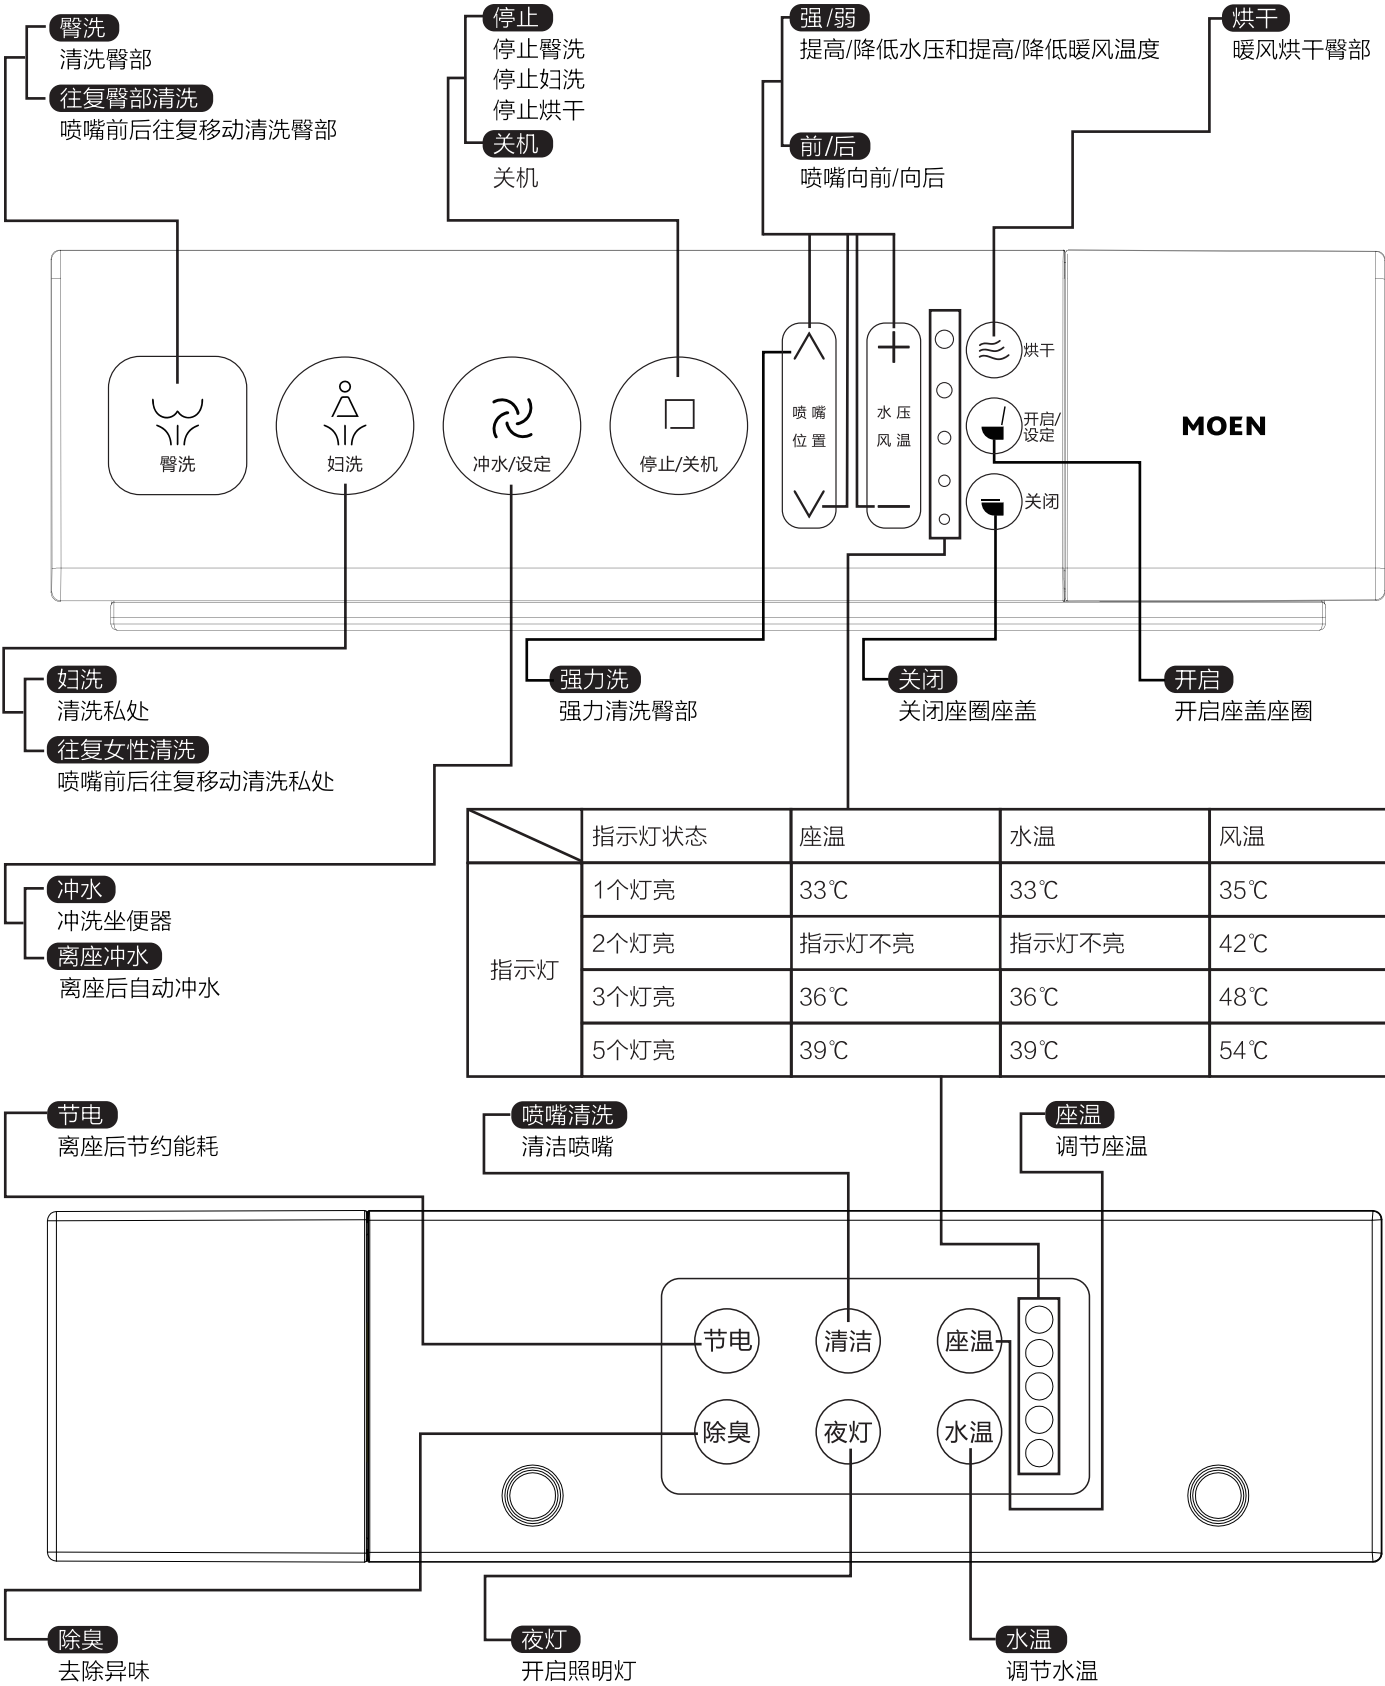


CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

侧面旋钮的使用说明

电源/关机

待机时，长按旋钮3秒关机，指示灯熄灭。
关机时，前旋/后旋/按压等动作均会开机，产品自动进入待机状态。

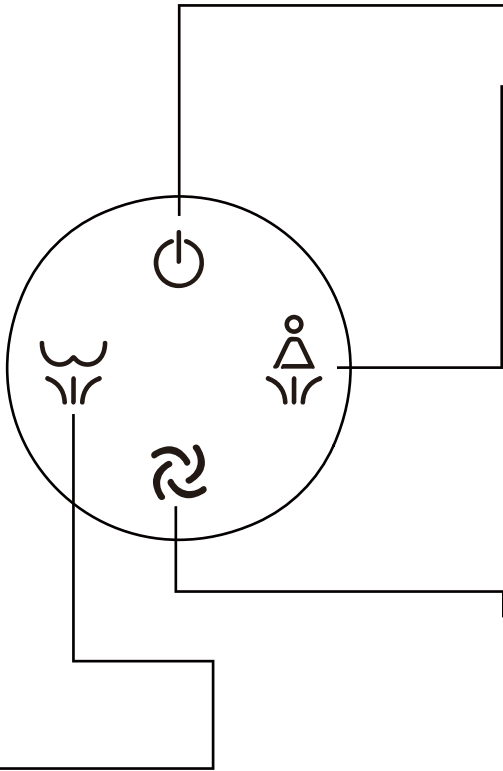

智能妇洗

开机着座并且无操作时
旋钮前旋，先妇洗1分钟，再执行冲水，然后暖风烘干2分钟。
快速烘干：妇洗过程中旋钮再次往前旋，停止妇洗，先执行冲水，再开启暖风烘干。
停止：妇洗/烘干过程中,按压旋钮，进入待机模式。

冲水

待机时按压旋钮启动大冲水。
待机时快速按压旋钮2次，启动小冲水。

智能臀洗

开机着座并且无操作时
旋钮后旋，先臀洗1分钟，再执行冲水，然后暖风烘干2分钟。
快速烘干：臀洗过程中旋钮再次往后旋，停止臀洗，先执行冲水，开启暖风烘干。
停止：臀洗/烘干过程中,按压旋钮，进入待机模式。

旋钮灯光

状态	灯光颜色
待机状态	浅紫色呼吸灯
冲水模式	红色
臀洗/妇洗模式	中蓝色/粉红色
暖风烘干模式	深红色