

MOEN

Specifications

产品主要特点:

座温加热、座温调节、座圈感应、2.4G遥控、来电自启、
遥控冲水、自动冲水、节水小冲、停电冲水、纳米抗菌、
易洁釉面、商务模式、空气隔离和防止逆流等。
(不同机型的功能会有所差异)

*SW1091C/D、SW1092C/D和SW1094C/D

全冲用水量: 5.0L

*SW1093C/D

平均用水量: 4.0L

全冲用水量: 5.0L

半冲用水量: 3.5L

产品规格: 657mm*396mm*490mm

冲水方式: 超旋式冲洗

坑距: 305mm坑距型号(SW1091C/SW1092C/SW1093C/SW1094C)

400mm坑距型号(SW1091D/SW1092D/SW1093D/SW1094D)

供水压力范围: 0.14MPa-0.75MPa

输入: 220VAC 50HZ

额定功率: 45W (SW1092C/D、SW1093C/D、SW1094C/D)
2W(SW1091C/D)

电击防护类别: TYPE I

防水等级: IPX4

安全装置: 温度传感控制系统、熔断器


执行标准:

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》

GB/T 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》

GB/T 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全坐便器的特殊要求》



梵溪系列Fascination

轻智能一体坐便器

Models:

SW1091C(305坑距)

SW1091D(400坑距)

SW1092C(305坑距)

SW1092D(400坑距)

SW1093C(305坑距)


SW1093D(400坑距)

SW1094C(305坑距)


SW1094D(400坑距)

完工墙面


单位: mm

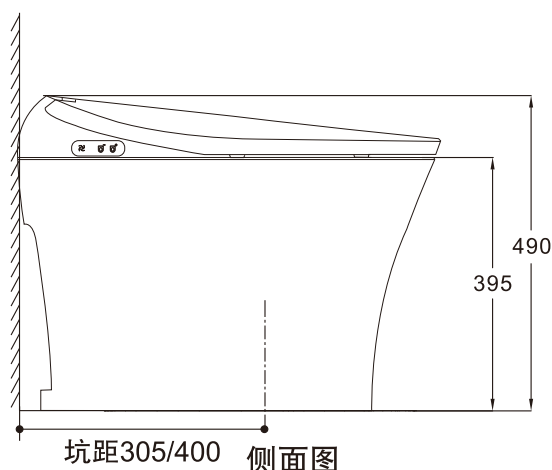

坑距305/400 侧面图

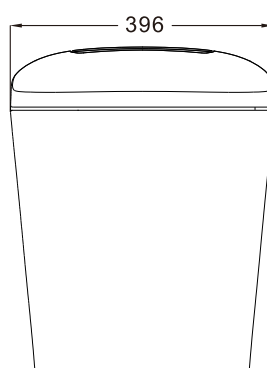

正视图

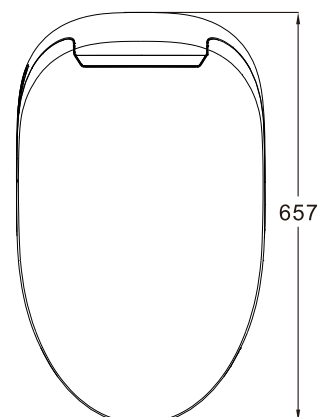

俯视图

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE


功能表

类别	型号 功能	SW1091C SW1091D 太空银	SW1092C SW1092D 香槟金	SW1093C SW1093D 香槟金	SW1094C SW1094D 灰棕色
基础类	座圈加热	—	●	●	●
	座温调节	—	●	●	●
	座盖缓降	●	●	●	●
	座圈缓降	●	●	●	●
便捷类	侧面按键	●	●	●	●
	电源开/关控制	●	●	●	●
	来电自启	●	●	●	●
	座圈感应	●	●	●	●
	离座冲水	●	●	●	●
	停电冲水	●	●	●	●
	商务模式	—	●	●	●
	自动润圈	●	●	●	●
	便捷拆卸	●	●	●	●
	遥控控制	—	—	●	—
	遥控冲水	—	—	●	—
安全 环保类	空气隔离	●	●	●	●
	抗菌座圈	●	●	●	●
	防止逆流	●	●	●	●
	安全保护	—	●	●	●
	易洁釉面	●	●	●	●

备注：●代表产品有此功能，— 代表产品无此功能，※代表产品功能选配。


遥控器使用方法

※USB充电遥控器内置超大容量锂电池超长待机

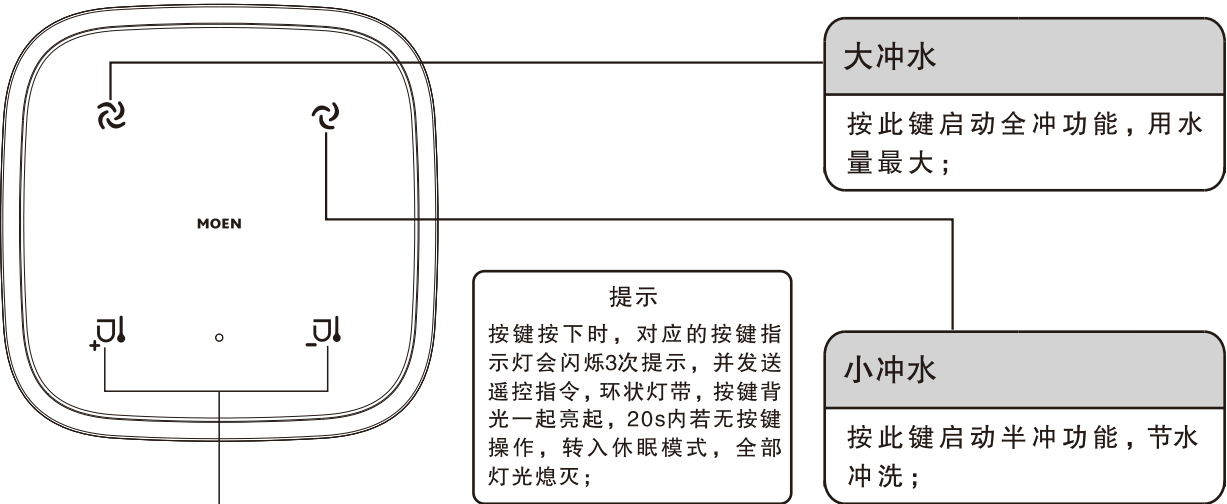

座温调节 + - 档

调节座温设置，4档可调，依次为常温、低档、中档、高档；按键按下时，切换为下一档，温度指示灯的颜色分别为：灭、蓝色、粉色、红色；设定为最高档，再次按“+”键时，座温仍维持高档，设定为常温，再次“-”键时，座温仍维持为常温；

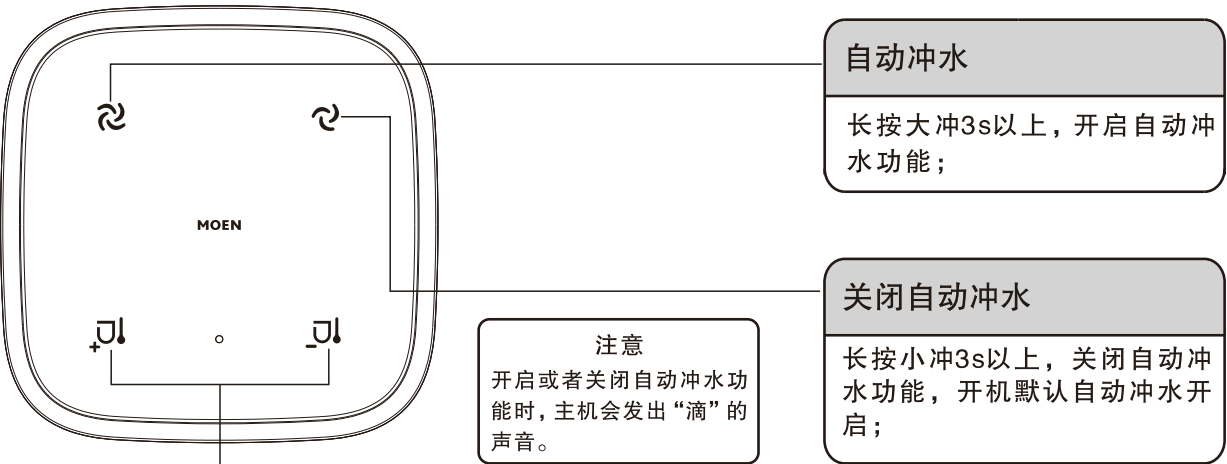


待机模式

座温 + 和座温 - 同时按下3s以上，设定为待机模式；下次按任意键自动转入开机模式。

主机侧面按键和指示灯功能

① SW1091C/D 机型的主机侧面按键和指示灯

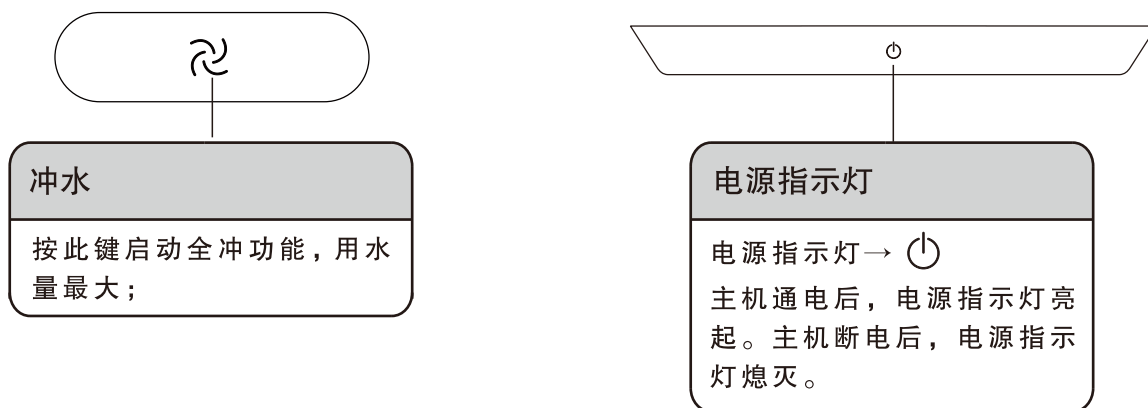

② SW1092C/D、1093C/D和1094C/D 机型的主机侧面按键和指示灯

