

产品主要特点:

遥控控制、可拆卸喷头、即热恒温、快速烘干、自动润圈、遥控冲水、停电冲水、离座冲水、烘干冲水、商务模式、脚触翻盖、脚触翻圈、脚触冲水、手势微波/感应微波、喷枪紫外线杀菌、紫外线杀菌水、空气隔离和防止逆流等。

产品规格: 690mm*387mm*479mm

冲洗平均用水量: 4.0L

冲水方式: 超旋式冲洗

坑距: SW1366C 305坑距; SW1366D 400坑距

SW1365C 305坑距; SW1365D 400坑距

SW1364C 305坑距; SW1364D 400坑距

SW1363C 305坑距; SW1363D 400坑距

SW1362C 305坑距; SW1362D 400坑距

SW1361C 305坑距; SW1361D 400坑距

供水压力范围: 0.08MPa-0.75MPa

输入: 220VAC 50Hz

额定功率: 1200W

电击防护类别: TYPE I


防水等级: IPX4

安全装置: 蝶形温控器、热保护器、流量检测装置、双金属片温控器和温度保险丝。

执行标准:

GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》

GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》




北极星系列Polaris

智能一体坐便器

Models: SW1366C(305坑距)
SW1366D(400坑距)
SW1365C(305坑距)
SW1365D(400坑距)
SW1364C(305坑距)
SW1364D(400坑距)
SW1363C(305坑距)
SW1363D(400坑距)
SW1362C(305坑距)
SW1362D(400坑距)
SW1361C(305坑距)
SW1361D(400坑距)


完工墙面

单位 : mm

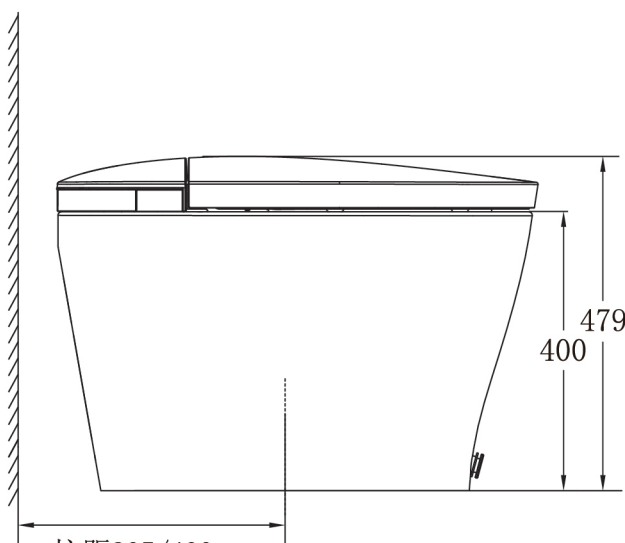


坑距305/400

侧面图

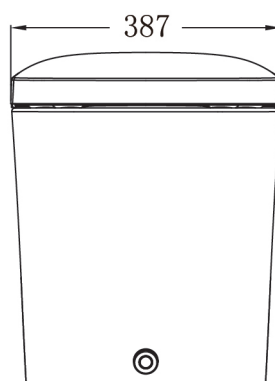

正视图

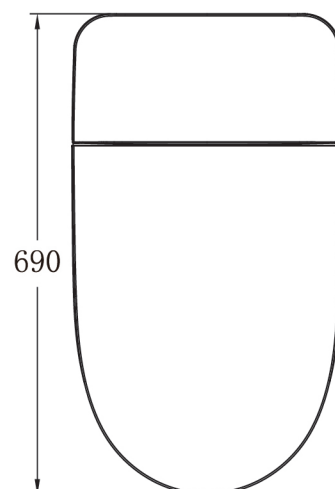

俯视图

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

CRITICAL DIMENSION


(DO NOT SCALE)

类别	型号 功能	SW1366C/D 亚光黑	SW1365C/D 亮黑色	SW1364C/D 亚光黑	SW1363C/D 不锈钢拉丝	SW1362C/D 亚光黑	SW1361C/D 不锈钢拉丝
清洗类	臀洗	●	●	●	●	●	●
	妇洗	●	●	●	●	●	●
	一键清洗	●	●	●	●	●	●
	往复清洗	●	●	●	●	●	●
	立体按摩	●	●	●	●	●	●
	水压按摩	●	●	●	●	●	●
	冷热按摩	●	●	●	●	●	●
	水压调节	●	●	●	●	●	●
	水温调节	●	●	●	●	●	●
	可拆卸喷头	●	●	●	●	●	●
	喷嘴自洁	●	●	●	●	●	●
	喷嘴清洗	●	●	●	●	●	●
	喷嘴位置调节	●	●	●	●	●	●
舒适类	座圈加热	●	●	●	●	●	●
	自动除臭	●	●	●	●	●	●
	座盖缓降	●	●	●	●	●	●
	座圈缓降	●	●	●	●	●	●
	LED夜灯	●	●	●	●	●	●
	即热恒温	●	●	●	●	●	●
	暖风烘干	●	●	●	●	●	●
	快速烘干	●	●	●	●	●	●
	自动润圈	●	●	●	●	●	●
	风温调节	●	●	●	●	●	●
	风速调节	●	●	●	●	●	●
	座温调节	●	●	●	●	●	●
节能便捷类	遥控冲水	●	●	●	●	●	●
	停电冲水	●	●	●	●	●	●
	离座冲水	●	●	●	●	●	●
	烘干冲水	●	●	●	●	●	●
	座圈感应	●	●	●	●	●	●
	商务模式	●	●	●	●	●	●
	来电自启	●	●	●	●	●	●
	低压冲洗	●	●	●	●	●	●
	脚触翻盖	●	●	●	●	—	—
	脚触翻圈	●	●	●	●	—	—
安全环保类	脚触冲水	●	●	●	●	—	—
	手势微波/感应微波	●	—	—	—	—	—
	水质净化	●	●	●	●	●	●
	空气隔离	●	●	●	●	●	●
	喷枪紫外线杀菌	●	●	●	●	●	●
	紫外线杀菌水	●	●	●	●	●	●
	防止逆流	●	●	●	●	●	●
	易洁釉面	●	●	●	●	●	●
	抗菌喷枪	●	●	●	●	●	●
	抗菌座圈	●	●	●	●	●	●
	安全保护	●	●	●	●	●	●

备注：●代表产品有此功能，—代表产品无此功能。


CRITICAL DIMENSION

(DO NOT SCALE)

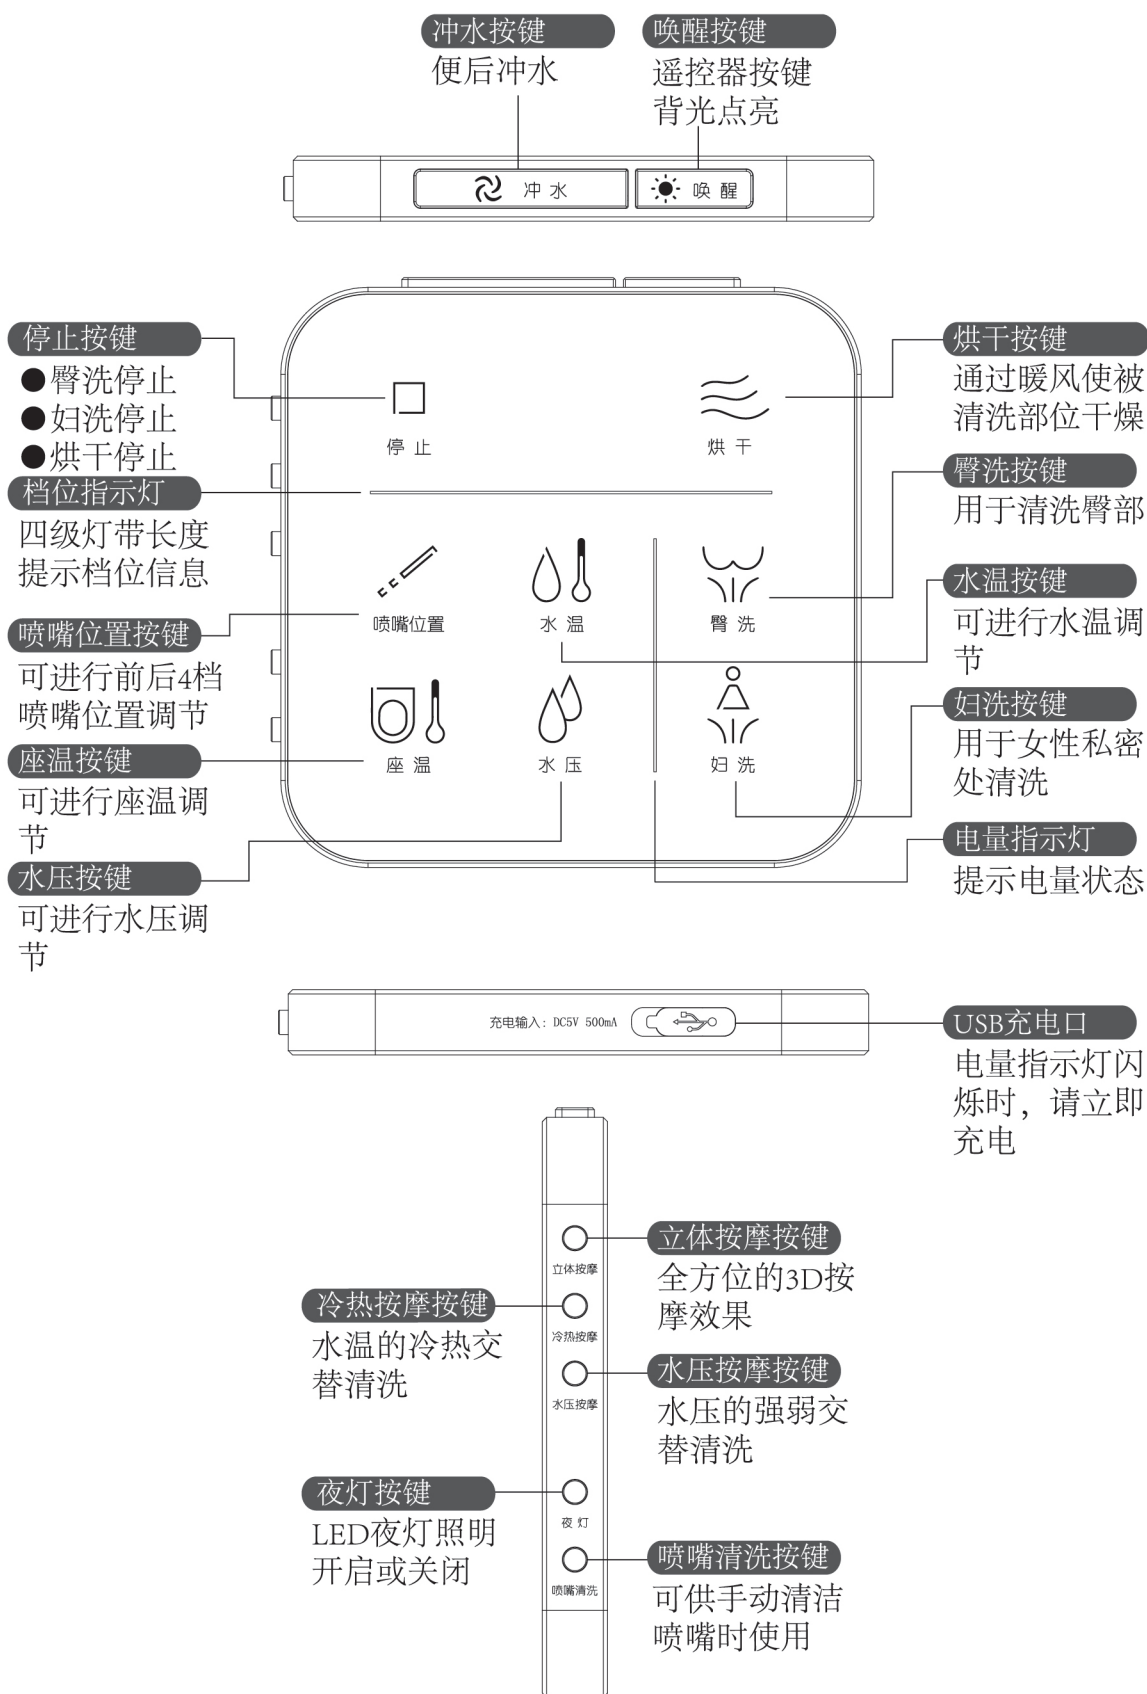

CRITICAL DIMENSION

(DO NOT SCALE)

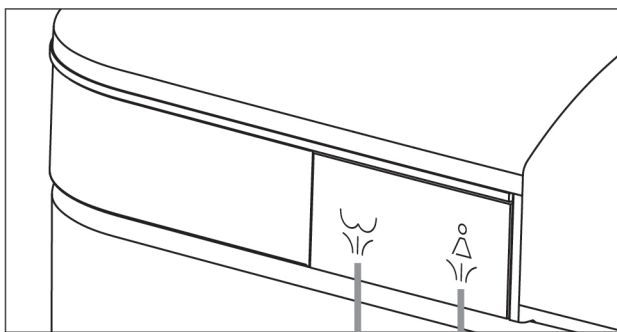

■ 智能臀洗(一键清洗)


开机时，着座且无清洗、烘干状态下。

短按“”按键发送智能臀洗命令。
进入智能臀洗状态，清洗默认为往复清洗开启状态，整个功能运行周期为：臀洗1.5分钟+暖风烘干4分钟+暖风烘干时冲水一次。
智能臀洗处于清洗状态时，再次短按“”按键，快进至暖风烘干并伴随一次冲水。

■ 智能妇洗(一键清洗)

开机时，着座且无清洗、烘干状态下。

短按“”按键发送智能妇洗命令。
进入智能妇洗状态，清洗默认为往复清洗开启状态，整个功能运行周期为：妇洗1.5分钟+暖风烘干4分钟+暖风烘干时冲水一次。
智能妇洗处于清洗状态时，再次短按“”按键，快进至暖风烘干并伴随一次冲水。

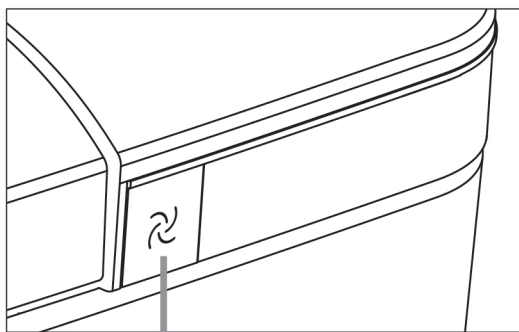

■ 冲水/停止

按下“”按键。实现冲水或停止功能。

- 待机时，短按“”按键实现开机。
- 开机时，长按“”按键3秒实现待机。
- 开机且着座时，臀洗、妇洗、烘干功能运行时，短按停止。
- 开机且着座时，臀洗、妇洗、烘干功能未运行时，短按冲水。
- 开机且未着座时，喷枪紫外线杀菌或喷嘴清洗功能运行时，短按停止。
- 离座时，短按冲水。

CRITICAL DIMENSION

(DO NOT SCALE)