

MOEN® 摩恩

Specifications

产品主要特点:

宽幅清洗、可拆卸喷头、预润净瓷、遥控冲水、停电冲水、离座冲水、烘干冲水、男士小便冲水、低压冲洗、指纹识别、个性设置、脚触翻盖、脚触翻圈、脚触冲水、感应微波、手势微波、喷枪紫外线杀菌、紫外线杀菌水、空气隔离和防止逆流等。

产品规格: 687mm*411mm*518mm

冲洗平均用水量: 3.9L

冲水方式: 超旋式冲洗

坑距: SW1352C 305坑距; SW1352D 400坑距

SW1351C 305坑距; SW1351D 400坑距

供水压力范围: 0.08MPa-0.75MPa

输入: 220VAC 50Hz

额定功率: 1200W

电击防护类别: TYPE I


防水等级: IPX4

安全装置: 蝶形温控器、热保护器、流量检测装置、双金属片温控器和温度保险丝。

执行标准:

GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》

GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》



行云系列Nimbus

智能坐便器

MODELS: SW1352C(305坑距)

SW1352D(400坑距)


SW1351C(305坑距)

SW1351D(400坑距)


NOTE: 本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

完工墙面


单位: mm

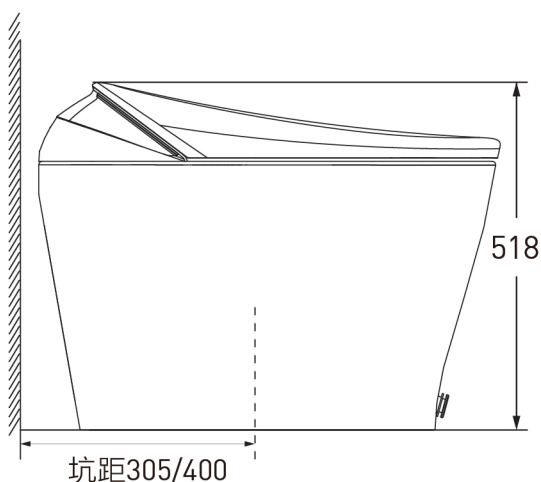

侧面图

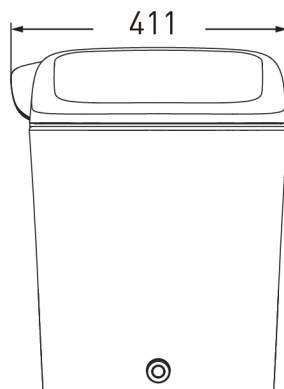

正视图

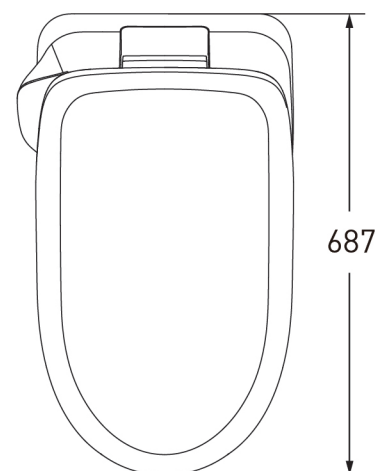

俯视图


CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

功能表


功能分类	功能 型号	SW1352C/D 枪灰色	SW1351C/D 枪灰色
清洗类	臀洗	●	●
	妇洗	●	●
	一键清洗	●	●
	往复清洗	●	●
	宽幅清洗	●	●
	冷热按摩	●	●
	水压调节	●	●
	水温调节	●	●
	可拆卸喷头	●	●
	喷嘴自洁	●	●
	喷嘴保养	●	●
	喷嘴位置调节	●	●
舒适类	座圈加热	●	●
	自动除臭	●	●
	座盖缓降	●	●
	座圈缓降	●	●
	LED夜灯	●	●
	即热恒温	●	●
	暖风烘干	●	●
	快速烘干	●	●
	预润净瓷	●	●
	风温调节	●	●
	风速调节	●	●
	座温调节	●	●
节能便捷类	遥控冲水	●	●
	停电冲水	●	●
	离座冲水	●	●
	烘干冲水	●	●
	男士小便冲水	●	●
	座圈感应	●	●
	自动断电	●	●
	智能节电	●	●
	来电自启	●	●
	低压冲洗	●	●
	指纹识别	●	●
	个性设置	●	●
	脚触翻盖	●	●
	脚触翻圈	●	●
	脚触冲水	●	●
	感应微波	●	●
	手势微波	●	—
安全环保类	前置过滤	●	●
	空气隔离	●	●
	喷枪紫外线杀菌	●	●
	紫外线杀菌水	●	●
	防止逆流	●	●
	易洁釉面	●	●
	抗菌喷枪	●	●
	抗菌座圈	●	●
	安全保护	●	●

备注：● 代表产品有此功能， — 代表产品无此功能。

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

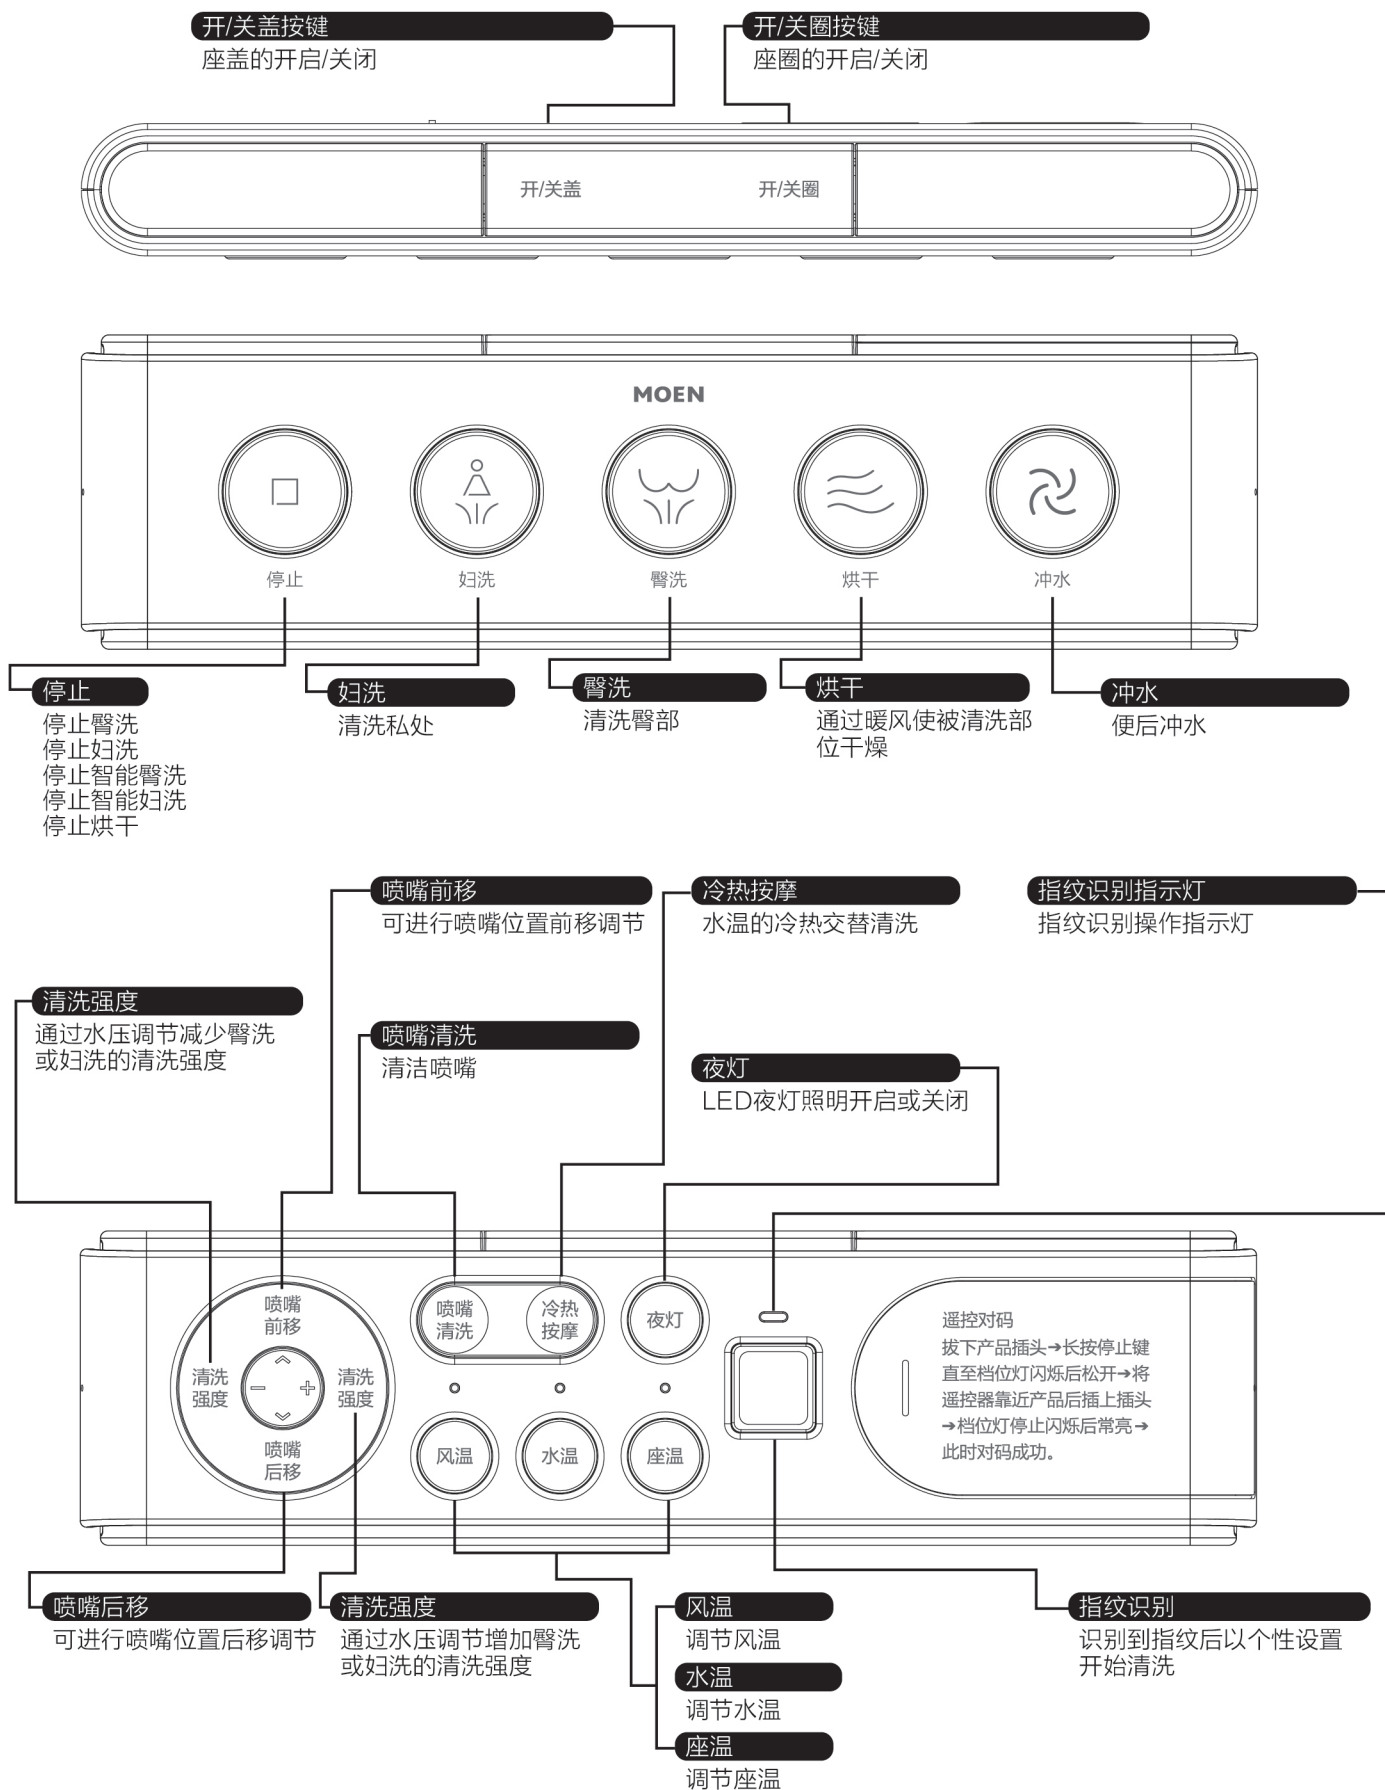

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE

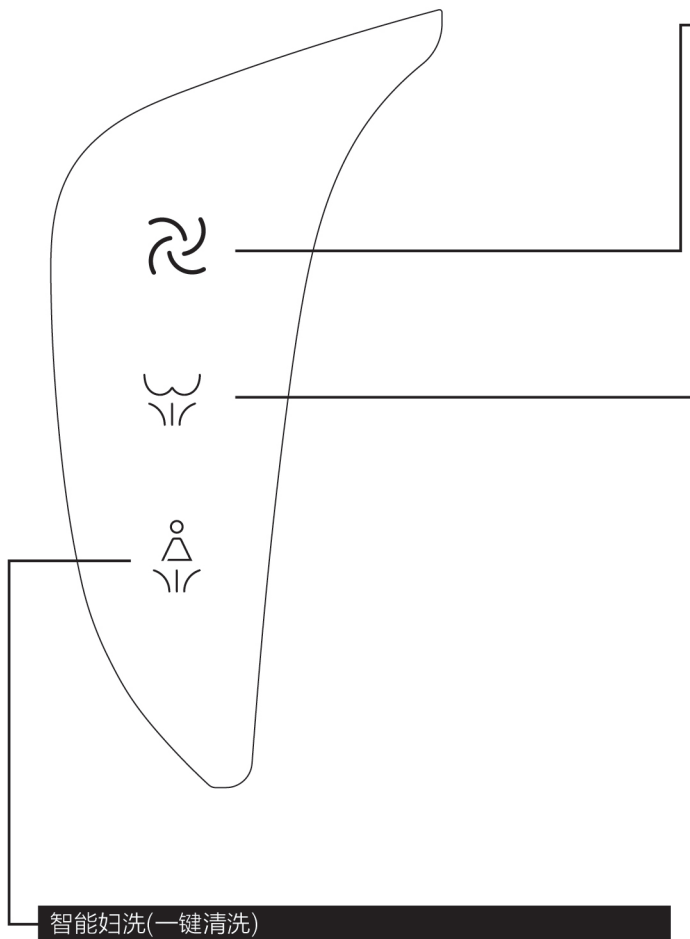

冲水/停止

按下“”按键。实现冲水或停止功能。

- 待机时，长按“”按键实现开机。
- 开机时，长按“”按键3秒实现待机。
- 开机且着座，臀洗、妇洗和烘干功能运行时，短按停止。
- 开机且着座，臀洗、妇洗和烘干功能未运行时，短按冲水。
- 开机且未着座，喷枪紫外线杀菌或喷嘴清洗功能运行时，短按停止。
- 开机且未着座，无功能运行时，短按冲水。

智能妇洗(一键清洗)

开机时，着座且无清洗、烘干状态下。

短按“”按键发送智能妇洗命令。进入智能妇洗状态，清洗默认为往复清洗开启状态，整个功能运行周期为：妇洗1.5分钟+暖风烘干4分钟+暖风烘干时并进行喷嘴自洁和冲水。智能妇洗处于清洗状态时，再次短按“”按键，快进至暖风烘干并伴随一次冲水。

※智能妇洗运行时，玻璃扶手上的“”按键为呼吸状态。

智能臀洗(一键清洗)

开机时，着座且无清洗、烘干状态下。

短按“”按键发送智能臀洗命令。进入智能臀洗状态，清洗默认为往复清洗开启状态，整个功能运行周期为：臀洗1.5分钟+暖风烘干4分钟+暖风烘干时并进行喷嘴自洁和冲水。智能臀洗处于清洗状态时，再次短按“”按键，快进至暖风烘干并伴随一次冲水。

※智能臀洗运行时，玻璃扶手上的“”按键为呼吸状态。

CRITICAL DIMENSIONS DO NOT SCALE